


GF-TA

Induction Sealing Wads Wax Laminating Machine

铝箔封口磁感应垫片复合机

RUIAN CHANGHAI MACHINERY MANUFACTURE CO.,LTD.
WENZHOUSHENG TIAN MACHINERY MANUFACTURE CO.,LTD.

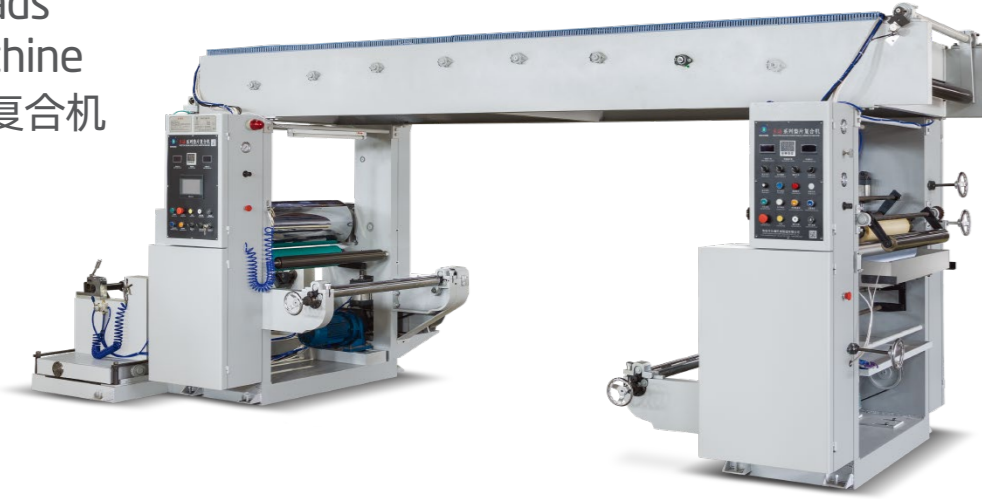

Main Technical Parameters 主要技术参数

Model	型号	GF600TA
Material types	复合材料	纸张与铝箔复合物 Paper and Laminated Aluminum Foil
Max. laminating speed	最高复合速度	90m/min
Max. material width	材料最大宽度	600mm
Max. unwind/rewind diameter	收、放卷最大直径	φ800mm
Total power	装机总功率	16KW
Gross Weight	重量	4000KGS
Dimension(L*W*H)	外形尺寸	5800*1500*2250mm



LFQ-A

PLC Controlled High Speed Slitting Machine

电脑控制高速分切机



Main Technical Parameters 主要技术参数

Model	型号	LFQ-1000A	LFQ-1300A	LFQ-1600A
Jumbo roll width	卷材宽度	1000mm	1300mm	1600mm
Max.unwind diameter	放卷直径	Ø800mm	Ø800mm	Ø800mm
Max.rewind diameter	收卷直径	Ø600mm	Ø600mm	Ø600mm
Slitting speed	分切速度	10-400m/min	10-400m/min	10-400m/min
Tolerance of EPC	纠偏精度	≤0.1mm	≤0.1mm	≤0.1mm
Min.slitting width	成品最小宽度	50mm	50mm	50mm
Total Power	总功率	10kw	12kw	15kw
Gross Weight	机器重量	3500kgs	3800kgs	4000kgs
Dimension(L*W*H)	外形尺寸	2200*3800*1900mm	2200*4200*1900mm	2200*4500*1900mm



Scan the WeChat QR code
For more information
扫描微信二维码
详询更多内容



Over the passed 37 years, We've been focusing on R&D, production and sales of flexible packaging converting processing equipment. Our products include Solventless Laminating machines, Solventbased dry lamination machines, High-speed Slitting machines, Bag making machines etc.

The existing production area is 8,000m²
with an annual production capacity of more than 200 units.



37年以来, 我们一直专注于研发、生产和销售软包装印后加工设备, 公司主要产品有无溶剂复合机、干式复合机、高速分切机、制袋机等。
公司现有生产面积8000m², 年生产能力超过200台。

RUIAN CHANGHAI MACHINERY MANUFACTURE CO.,LTD.
WENZHOUSHENG TIAN MACHINERY MANUFACTURE CO.,LTD.



Your Laminating Equipment Experts

您的复合设备专家

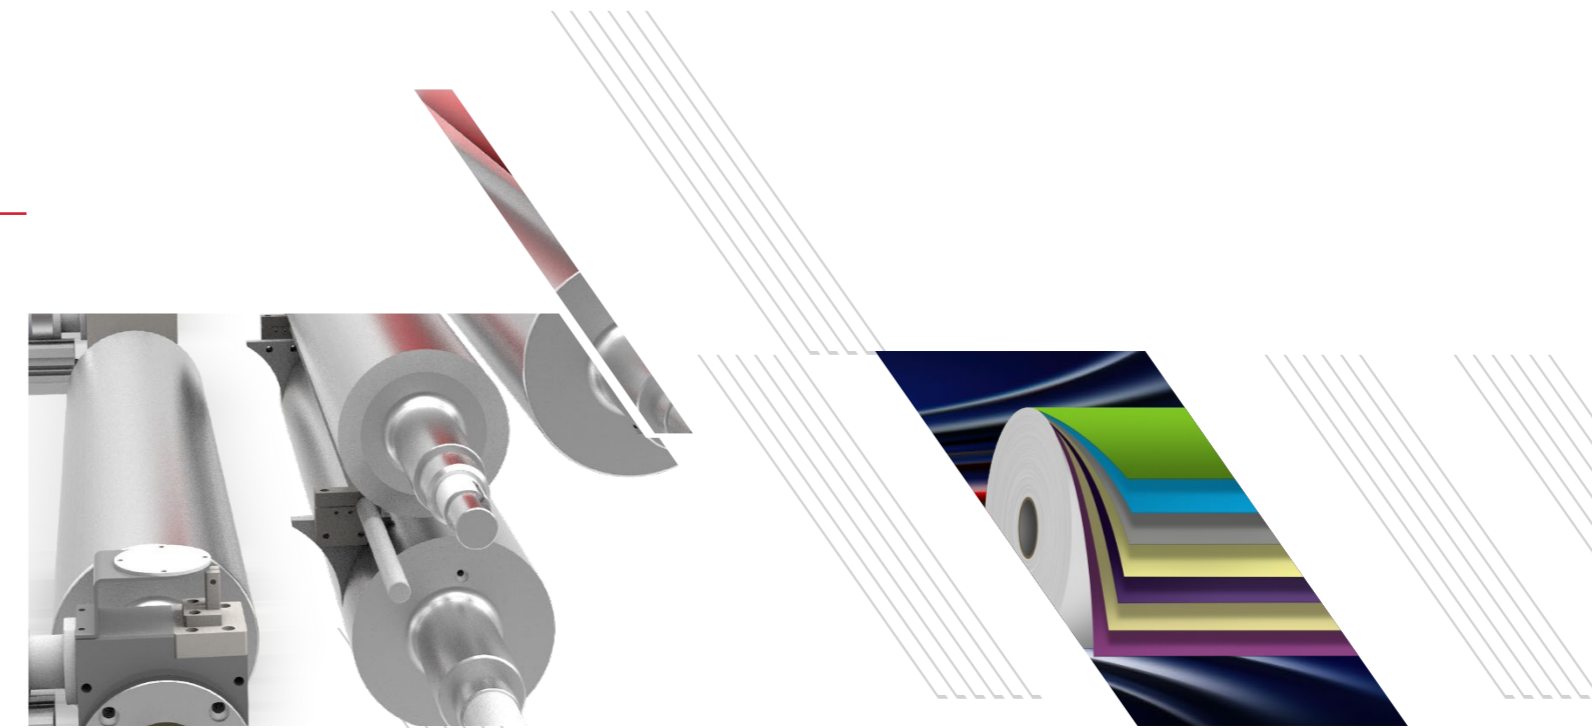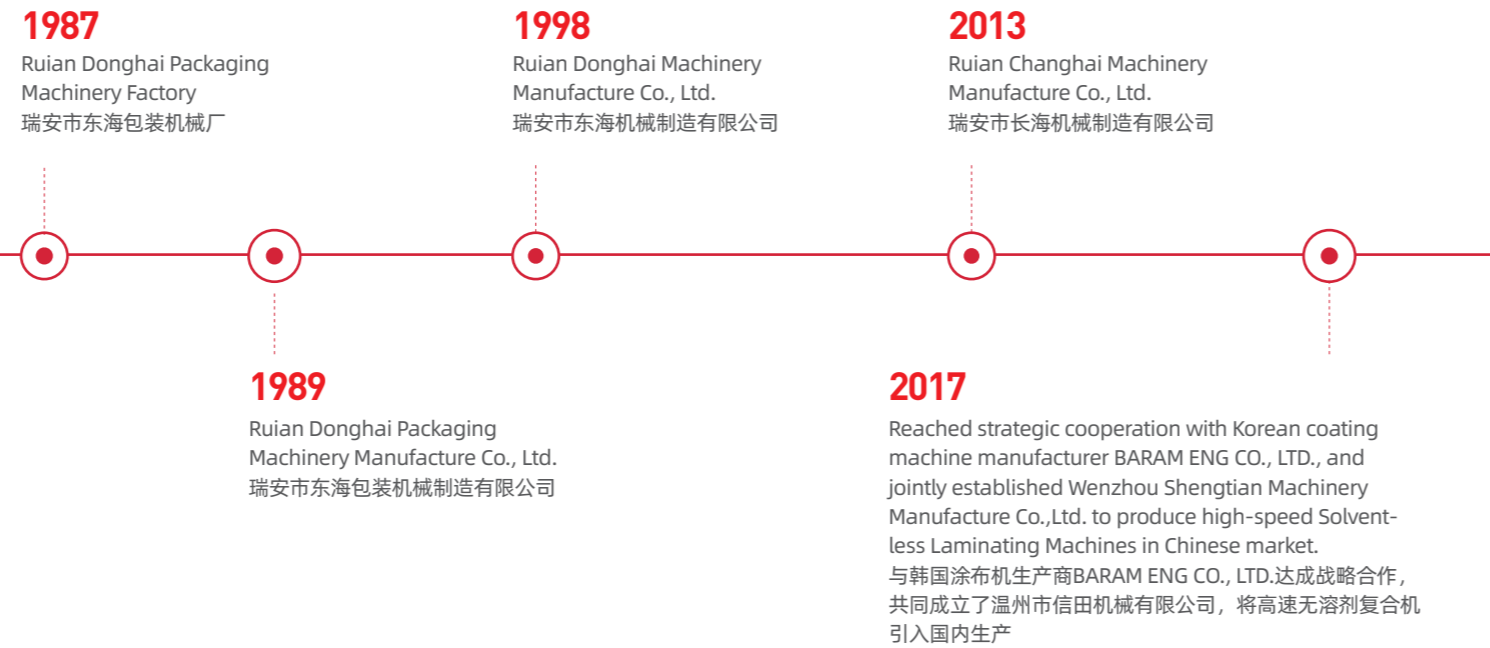

RUIAN CHANGHAI MACHINERY MANUFACTURE CO.,LTD.
瑞安市长海机械制造有限公司

ADD: Dongxin industrial zone, Tingtian town, Ruian city, Wenzhou, Zhejiang province, China
Mob./WA: +86 18958776166 (Sally Liu)
E-mail: sally@dnhbj.com

www.cnlamination.com



WENZHOUSHENG TIAN MACHINERY MANUFACTURE CO.,LTD.
温州市信田机械有限公司

地址: 浙江省瑞安市汀田东新小微园一期5号楼
手机/微信: 柯先生18958701166 杨先生13758786611
邮箱: donghai@dnhbj.com

www.dnhbj.com

RUIAN CHANGHAI MACHINERY MANUFACTURE CO.,LTD.
WENZHOUSHENG TIAN MACHINERY MANUFACTURE CO.,LTD.



We Are The Industry Leader

我们是行业的领航者



GLOBAL LAMINATING SOLUTION PROVIDER

We always pursue the R&D of new technologies and customers' demands. Our products are not only well sold in China, but also exported to Europe, America, the Middle East, Asia and other countries and regions, and have won a good reputation in both home and abroad.



200+ worldwide Clients maintained year-round
全球200+客户保持常年维护



15 after-sales staff available at all times
15名售后人员随时提供服务

全球复合设备供应商

我们一贯注重产品与新技术的研发, 密切关注客户及市场需求, 产品不仅畅销国内, 还远销欧美, 中东及东南亚等国家和地区, 在国内外市场上赢得了良好的声誉。



SEN-A

Solventless Laminating Machine (Siemens PLC system)
无溶剂复合机（西门子系统）

SEN-A

Solventless Laminating Machine
(Allen-Bradley Rockwell PLC system)
无溶剂复合机（罗克韦尔系统）

Main Technical Parameters 主要技术参数

Model	型号	SEN-1050A	SEN-1350A
Mechanical speed	机械速度	580m/min	580m/min
Max. laminating speed	最高复合速度	500m/min	500m/min
Max. material width	材料最大宽度	1000mm	1300mm
Max.unwind/rewind diameter	收、放卷最大直径	Φ800mm	Φ800mm
Total power	装机总功率	52KW	60KW
Gross Weight	重量	12000KGS	13500KGS
Dimension (L*W*H)	外形尺寸	5900*3000*2400mm	5900*3300*2400mm




**Rockwell
Automation**

**AB
Allen-Bradley**

GF-K

High Speed Solventbased
Dry Laminating Machine
PLC控制高速干式复合机

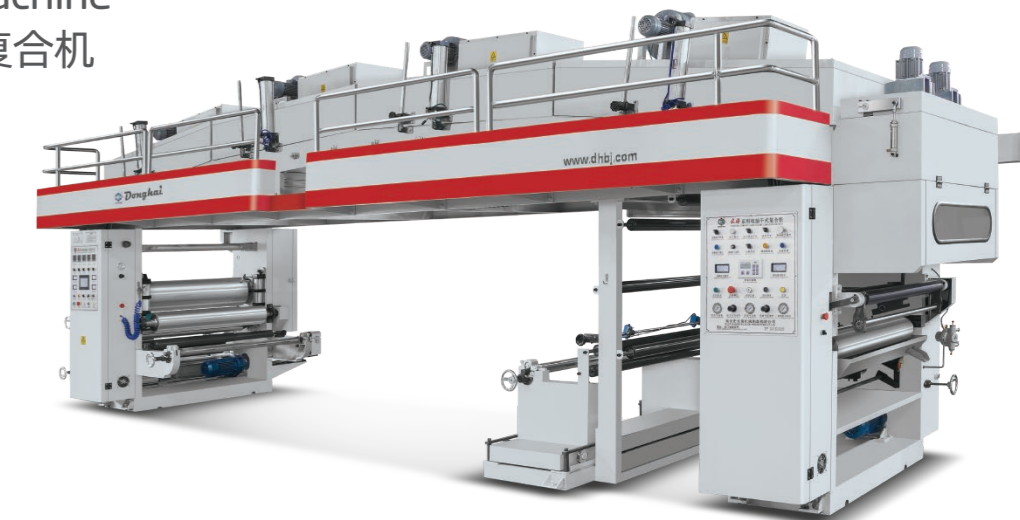

Main Technical Parameters 主要技术参数

Model	型号	GF800K	GF1000K	GF1100K	GF1200K
Max. laminating speed	最高复合速度	150m/min	150m/min	150m/min	150m/min
Max. material width	材料最大宽度	800mm	1000mm	1100mm	1200mm
Max. unwind diameter	放卷最大直径	Φ650mm	Φ650mm	Φ650mm	Φ650mm
Max. rewind diameter	收卷最大直径	Φ650mm	Φ650mm	Φ650mm	Φ650mm
Total power	装机总功率	75KW	78KW	78KW	82KW
Gross Weight	重量	7000KGS	7500KGS	8000KGS	8500KGS
Dimension(L*W*H)	外形尺寸	9500*2400*3600mm	9500*2600*3600mm	9500*2700*3600mm	9500*2800*3600mm

GF-A

High Speed Solventbased
Dry Laminating Machine
高速干式复合机



Main Technical Parameters 主要技术参数

Model	型号	GF1000A	GF1100A	GF1200A
Max. laminating speed	最高复合速度	200m/min	200m/min	200m/min
Max. material width	材料最大宽度	1000mm	1100mm	1200mm
Max. unwind/rewind diameter	收、放卷最大直径	Φ800mm	Φ800mm	Φ800mm
Total power	装机总功率	105KW	108KW	110KW
Gross Weight	重量	10000KGS	10500KGS	11000KGS
Dimension(L*W*H)	外形尺寸	11500*2600*4000mm	11500*2700*4000mm	11500*2800*4000mm